


Navodila za uporabo in vzdrževanje gravitacijskih ključavnic na zabojnikih za odpadke

Za zagotavljanje nemotene uporabe zabojnikov za ločevanje odpadkov z gravitacijskimi ključavnicami vas prosimo, da upoštevate spodnja navodila za uporabo in vzdrževanje ključavnic.

Gravitacijske ključavnice, ki so nameščene na zabojnike za odpadke, so sestavljene iz zunanega dela (dela, ki je nameščen na pokrovu zabojnika) in notranjega dela (del, ki je nameščen znotraj zabojnika). Če je na zabojniku nameščena ključavnica, jo je pred odlaganjem odpadkov v zabojnike potrebno odkleniti. V primeru, da ključ ne zdrsne v ključavnico takoj, ga je potrebno vertikalno nekoliko premakati gor in dol ter ga hkrati na rahlo, z občutkom in brez uporabe sile, potisniti v ključavnico (Slika 1).

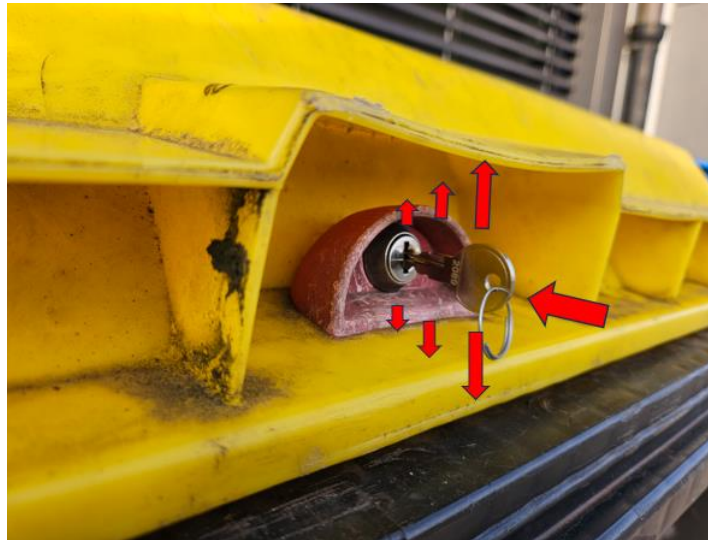

Slika 1

Notranji del ključavnice mora biti vedno očiščen in dostopen. Le tako lahko ključavnica deluje pravilno in ne prihaja do zatikanja pri delovanju in poškodb. Slika 2 prikazuje območje, ki mora biti očiščeno in dostopno.



Slika 2

Ko uporabnik odloži odpadke v zabojnik, je potrebno zabojnik zapreti in odstraniti ključ iz ključavnice. Zabojniki so stalno izpostavljeni vremenskim vplivom, zato prihaja do raznih deformacij (krčenje in raztezanje plastike) na zabojnikih, zaradi česar je občasno potrebno pokrov zabojnika potisniti proti telesu zabojnika (Slika 3, točka 1), da se ključavnica zaklene oz. potisniti sprednji del zabojnika navznoter,

v kolikor je prišlo do deformacije samega zabojnika zaradi odlaganja prekomerne količine odpadkov (Slika 3, točka 2). Uporabnik se tega posluži, ko vidi, da se zabojnik ne zaklene sam avtomatsko oz. se zgornji del ključavnice ne nalega v celoti na spodnjega (minimalni odmiki do cca 1 cm).



Slika 3

Vzdrževanje ključavnic

Uporabniki zabojnikov z gravitacijskimi ključavnicami morajo skrbeti, da:

- je notranji del ključavnice vedno očiščen in dostopen. V kolikor ni čist, ga morajo ročno očistiti.
- se v zimskem času notranji in zunanji del ključavnice namažeta z večnamenskim mazalnim sredstvom (na primer WD 40). Mesta mazanja so označena na Sliki 4. Mazanje prepreči, da bi prišlo do zmrzali v sami ključavnici.



Slika 4

V primeru okvare ključavnice ali poškodbe zabojnika to čim prej sporočite na info@jkp-prodnik.si.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.